

ESCAPE

 EPA 1400-I



- Includes a heat-activated 130 CFM blower

Inclus un ventilateur 130 PCM activé par la chaleur

- 29" X 44" faceplate with nickel trims

Façade de 29" X 44" avec moulures argent

- Air-wash system / *Système auto-nettoyant de la surface vitrée*



1700, Leon-Harmel
Quebec (Quebec) G1N 4R9
www.drolet.ca
info@sbi-international.com

www.drolet.ca

Technical data

Fiche Technique

ESCAPE 1400-I
DB03120


Combustible type - Type de combustible :	Wood - Bois
Recommended surface - Surface recommandée :	500 to 1600 sq. ft. - 500 à 1600 pi. ca.
Maximum output, EPA test wood - Capacité, bois de test EPA :	39,000 BTU/h (11.4 kW)
Maximum output, seasoned cord wood - Capacité, bois de corde sec :	60,000 BTU/h (17.6 kW)
Optimum efficiency - Efficacité optimale :	75%
Color - Couleur :	Metallic black - Noir métallique
Blower - Ventilateur :	130 CFM heat activated - 130 PCM activé par la chaleur
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :	
Width - Largeur :	27" (686 mm)
Depth - Profondeur :	23 1/2" (597 mm)
Height - Hauteur :	20" (508 mm)
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation :	6" (152 mm)
Type of chimney - Type de cheminée :	2100 °F / 650 °C
Recommended chimney diameter - Diamètre de cheminée recommandé :	6" (152 mm)
Firebox dimensions - Dimensions de la chambre de combustion :	
Width - Largeur :	21 1/4" (540 mm)
Depth - Profondeur :	14" (356 mm)
Firebox Volume - Volume de la chambre à combustion :	1.8 cu. ft. - 1.8 pi. cu.
Log positioning - Positionnement des bûches :	Over width - Sur la largeur
Maximum log length - Longueur maximale des bûches :	18" (457 mm)
Door opening dimensions (W x H) - Dimensions de l'ouverture de porte (L x H) :	17 1/2" x 8" (445 mm x 203 mm)
Type of door - Type de porte :	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre de fonte
Glass surface - Surface vitrée :	120 sq. in. - 120 po. ca.
Weight - Poids :	370 lbs (168 kg)
Regular faceplate - Façade régulière :	29" X 44" (737 mm x 1118 mm)
Limited warranty - Garantie limitée :	Lifetime - À vie
Clearances to combustibles - Dégagements aux combustibles :	
A- Combustible side wall to unit - D'un mur de côté combustible	13" (330 mm)
B- Combustible side mantle to unit - D'un manteau de côté combustible	10" (254 mm)
C- Combustible top mantle to unit - D'un manteau supérieur combustible	22" (559 mm)
D- Combustible shelf to unit - D'une tablette de foyer combustible	29" (737 mm)
E- Minimum floor protection in front of unit (CAN / USA) Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN / USA)	18" / 16" (457 mm / 406 mm)
F, G, H- Minimum masonry opening (W x D x H) - Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) :	29" x 14" x 21 1/2" (737 mm x 356 mm x 546 mm)



All Drolet EPA wood inserts are approved by OMNI according to ULC-S628 and UL 1482.



Tous les encastrables à bois EPA Drolet sont homologués par OMNI selon les normes ULC-628 et UL 1482.

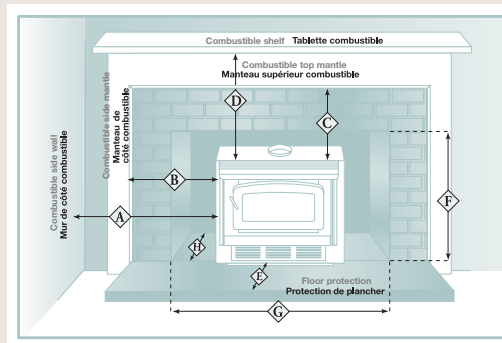

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. Drolet reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. Drolet se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

